


AJ 50 VEGG

AJ 50 Vegg - 5743145803

Armaturen sender ut et direkte nedadrettet lys. Skjermen er malt hvit på innsiden for å gi et mykt og komfortabelt lys.



Arne Jacobsen

Arne Jacobsen var født og oppvokst i København. I 1927 avla han eksamen som arkitekt ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Etter avlagt eksamen fikk han sin første jobb hos byarkitekten i København, og to år senere startet han sin egen virksomhet.



Cocks & Cows



Skagen

Product info

Informasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. Nyskapning av LED-teknologi er konstant. Spesifikasjoner som er nevnt er basert på dagens teknologi. Kompatible med hoveddimmere med fasesnitt. Vær oppmerksom på at lavt strømforbruk på enkelte produkter kan påvirke dimmeegenskapene.

Montering

Tilkoblingsklemmer: 1 x 3 x 2,5 mm². Kabelinngang: 2 x utslagsbrikker på undersiden + 3 x kabelinnføring bak for Ø 10-14,5 mm kabel. Viderekobling: Godkjent, maks. 3 x 1,5 mm².

Farge

Hvit, svart eller aluminiumsfarget med strukturert overflate, pulverlakkert.

Materialer

Skjerm: Presstøpt aluminium. Veggboks: Presstøpt aluminium. Avskjerming: Presstøpt aluminium.

Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 349 x 248 x 160 Max 2,0 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP65. Isolasjonsklasse I. IK06.

Spesifikasjonsnotater

1. AJ 50 Wall har en LED-lyskilde som kan kobles direkte til hovedkrafttilførselen. 2. All LED-effektinformasjon måles som strømsystem.

Lyskilde


LED 3000K 7.6W

Lumen: 428

Informasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. Nyskapning av LED-teknologi er konstant. Spesifikasjoner som er nevnt er basert på dagens teknologi.

Kompatible med hoveddimmere med fasesnitt. Vær oppmerksom på at lavt strømforbruk på enkelte produkter kan påvirke dimmeegenskapene.

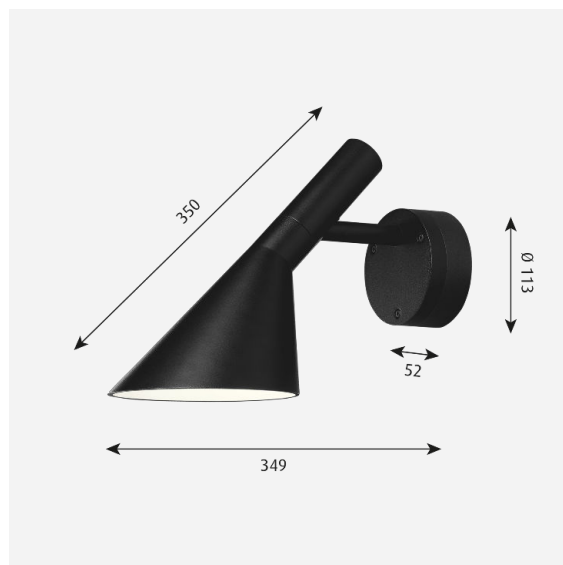

Produktfamilie



AJ Bord



AJ Gulv



AJ Vegg



AJ Mini Bord



AJ Royal




AJ Garden Pullert




AJ Oxford Bordlampe

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian

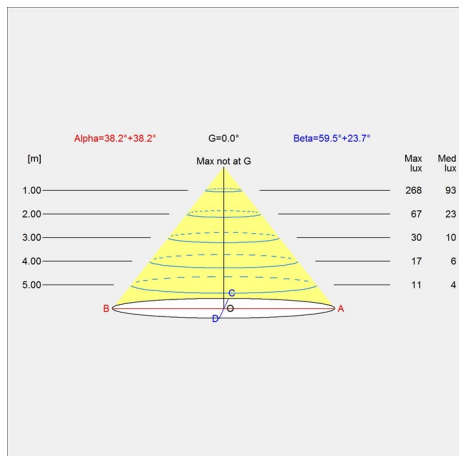

Isolux

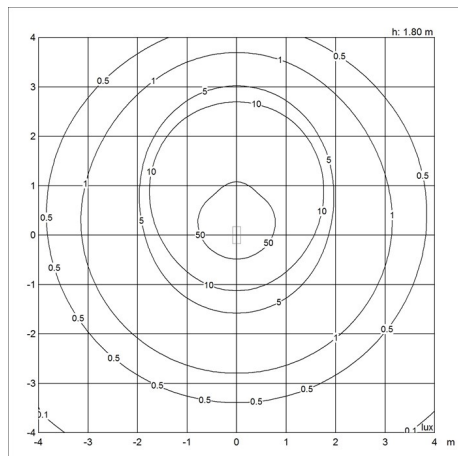

Polar

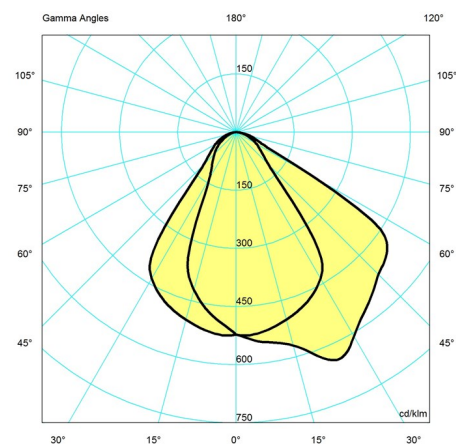

Reservedeler og tilbehør

Product

GRUB SCREW MS M12X12 (3PCS)

Variant number

5743145887

Dataspesifikasjoner

Farge	Svart struktur	Lengde	160
Bredde	349	Høyde	248
IP klasse	65	IK klasse	06
Klasse	I	Netto vekt	1.9
Wind Load (m2)	-	Standby (W)	-
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	0.99 / -	Inrush Current	-
Lyskilde	LED 3000K 7.6W	Kelvin	3000
CRI	90	SDCM	3

AJ 50 Vegg

Lumen	428
Efficacy	56
Min. Dim Level (%)	-
BUG Rating	B0 U0 G0
Driver life	-

Watt	7.6
Light control	-
Surge Protection	-
L80B50 (timer)	>50.000