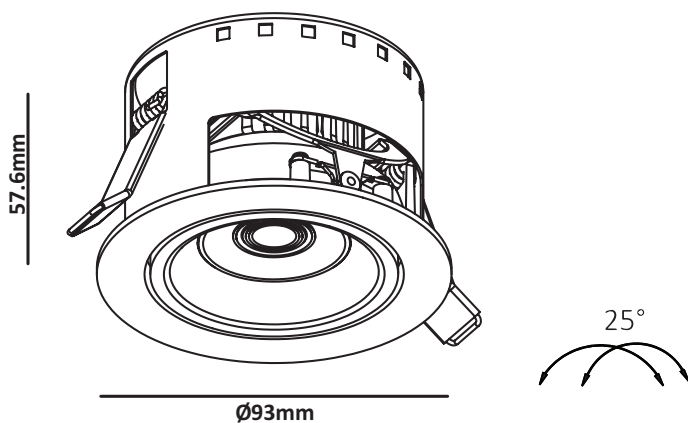


**Tekniske data.**

Lyskilde:	LED
Systemeffekt:	9W (230mA, 36V)
Fargetemperatur:	Dim to Warm 1800-2700K
CRI:	> 90
Lumen:	580lm
MacAdam:	< 3 SCDM
Driftspenning:	220-240V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesglass:	Linse
Beskyttelsesgrad:	IP21
Spredning:	38°
Farger:	Hvit RAL9003
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Triac eller Dali på forespørsel
Levetid:	L70 50.000 timer
Garanti:	5 år
Driver:	Actec triac dim--D23009U (Flimmerfri) Osram dali dim--OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2

 Hullmål:Ø83


Downlight med isoleringskappe,
og Plug & Play tilkobling. Dim to warm.
Pulverlakert Armaturhus i hvit aluminium.

LIGHT DISTRIBUTION for 2700K
 medium 38°

h(m)	E(lx)	Ø(m)
1	689	Ø0.77
2	172	Ø1.55
3	76	Ø2.33
4	43	Ø3.10
5	27	Ø3.88

Photometric 2700K 38D Ra.90


Vare nr
 DL3231DWAU

Farge
 Hvit