


## Enterprise V2 200W



Lyskilde	LED 200W
Fargetemperatur	4000K
Ra-index	> 80
Lumen	190lm/W
Vekt	2,64kg
Driftspenning	100-240 VAC
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP66
Slagfasthet	IK08
Reflektor spredning	90°
Farger	Sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Av/på eller DALI
Forventet levetid	L90B10 > 100000 timer
Mål	Ø360*196.2mm

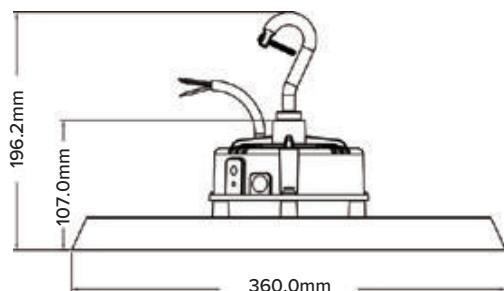

Industriarmatur for større room.  
Lager og terminaler mm.  
Leveres med 3m oppheng (kjetting 1kg)

**LUMEN  
TOOLS**

### ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.	Beskrivelse	Driver
PL-11-3002-21-840-200-90	200W/90°	Av/på
PL-11-3005-21-840-200-90-DA	200W/90°	DALI

Reflektor. (Bestillingsvare)  
AC-AOK-200WHBA Reflector

