

profili - profiles

# mt1\_27


Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone e sospensione. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio satinato anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium profile for wall/ceiling or suspended. Available in black, white or satin anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power and meter emission.

Modulsystem aus extrudiertem Aluminium für Decken-, Hängen-. Erhältlich in den Farben: Schwarz, Weiß und eloxiertes satiniertes Aluminium. Der Diffusor aus Polykarbonat ist bündig (nicht zurückgetreten) mit Ausstrahlung nicht über 120°. Verkabelung mit LED Bändern von verschiedenen Leistungen per Meter. Ferne Verbindung des Vorschaltgerätes.

Profilé modulaire en aluminium extrudé pour l'installation à mur/plafond, ou suspension. Disponible en trois couleurs (blanc, noir et aluminium satiné anodisé), le diffuseur en polycarbonate est au même niveau du bord inférieur du profilé, obtenant une émission lumineuse ne pas supérieure à 120°. Il peut être câblé avec des bandes LED de différente puissance et une émission par mètre, avec une alimentation à distance.

Sistema modular de aluminio estruido para la instalación a plafón o suspensión. Disponibles en las terminaciones blanco, negro y aluminio satinado anodizado; el difusor de policarbonato es a ras del borde (no retraído) con un haz de emisión no superior a 120°. Puede ser equipado con tiras de LED de diferentes potencias y haz de emisión a metro con el transformador remoto.

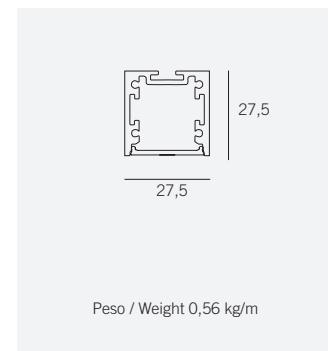

## MT1\_27



Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, completo di diffusore e strip LED, 2 testate di chiusura, driver escluso.

*27,5 x 27,5mm aluminium profile, 2 end caps, complete with diffuser and LED strip driver excluded.*

**1320.0127.500.--** 92 94 98  
L=520mm, 9w, 24V, 3000°K, 1100lm, CRI>80, 84led, IP20, class A+

**1320.0127.1000.--** 92 94 98  
L=1020mm, 18,5w, 24V, 3000°K, 2200lm, CRI>80, 168led, IP20, class A+

**1320.0127.1500.--** 92 94 98  
L=1520mm, 28w, 24V, 3000°K, 3300lm, CRI>80, 252led, IP20, class A+

cod. 1320.0127.L.2700.-- per 2700°K  
cod. 1320.0127.L.4000.-- per 4000°K

## MT1\_27, MKT



Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, completo di diffusore e kit LED MKT\_27, 2, cavo di alimentazione, testate di chiusura, driver escluso.

*27,5 x 27,5mm aluminium profile, 2 end caps, complete with diffuser and LED kit MKT\_27, supply cable, driver excluded.*

**1320.0127.K300.--** 92 94 98  
L=320mm, 7,5W, 24V, 3000°K, 950lm, CRI>90, IP20, Classe A+

**1320.0127.K600.--** 92 94 98  
L=620mm, 15W, 24V, 3000°K, 1900lm, CRI>90, IP20, Classe A+

**1320.0127.K900.--** 92 94 98  
L=920mm, 22,5W, 24V, 3000°K, 2850lm, CRI>90, IP20, Classe A+


**1320.0127.K1200.--** 92 94 98  
L=1220mm, 30W, 24V, 3000°K, 3800lm, CRI>90, IP20, Classe A+

**1320.0127.K1500.--** 92 94 98  
L=1520mm, 37,5W, 24V, 3000°K, 4750lm, CRI>90, IP20, Classe A+

cod. 1320.0127.K--.2700.-- per 2700°K  
cod. 1320.0127.K--.4000.-- per 4000°K



**testata di chiusura a vista (1pz)**  
*end cap in sight (1pc)*



- 1320.6127.92.10 ■ 10 pcs
- 1320.6127.94.10 □ 10 pcs
- 1320.6127.98.10 □ 10 pcs
- 1320.6127.92 ■ 1 pc ●
- 1320.6127.94 □ 1 pc ●
- 1320.6127.98 □ 1 pc ●

**staffe di giunzione lineare**  
*linear bracket connections*

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.  
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



- 1324.1027.10 10 pcs
- 1324.1027 1 pc ●

**primer per incollaggio strisce LED**  
*primer to install LED strip*



- 1324.0000.1010pz/10pcs
- 1324.0000 1pz /1pc ●

**MT1\_27 + LED**




Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm L=max 3 mt, completo di diffusore e strip LED, tagliato a misura, driver escluso.  
*27,5 x 27,5mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with diffuser and LED strip, cut on measure, driver excluded.*

- 1320.0127.120.-- 92 94 98 Opal diffuser
- 1320.01279.120.-- 92 94 98 Prismatic screen
- 9,6w/mt, 24V, 3000°K, 900lm/mt, CRI>80, mod:5cm, 120led/mt, IP20, class A+
- 1320.0127.240.-- 92 94 98 Opal diffuser
- 1320.01279.240.-- 92 94 98 Prismatic screen
- 18,5w/mt, 24V, 3000°K, 2200lm/mt, CRI>80, mod:4,2cm, 168led/mt, IP20, class A+
- cod. 1320.0127\*.\*\*\*.2700.-- per 2700°K
- cod. 1320.0127\*.\*\*\*.4000.-- per 4000°K

**kit alimentazione per sospensione**  
*feeding kit for suspension*


Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande).  
Feeding kit with driver box for hanging version (big version).



- Driver compatibile / Driver max 75w
- 1324.9128.4 □ ●

**kit alimentazione per sospensione**  
*feeding kit for suspension*

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo).  
Feeding kit with driver box for hanging version (small version).



- Driver compatibile / Driver max 30w
- 1324.9127.4 □ ●

**kit sospensione (1pz)**  
*hanging kit (1 pcs)*

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)



- 1324.8127 ●

**MT1\_27 + LED**



Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm L=max 3 mt, completo di diffusore, tagliato a misura, driver e strip LED esclusi.  
*27,5 x 27,5mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with diffuser, cut on measure, driver and strip LED excluded.*

- 1320.0127.00.-- 92 94 98 Opal diffuser
- 1320.01279.00.-- 92 94 98 Prismatic screen

**MT1\_27 L = 3000**




Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.  
*27,5 x 27,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.*

- 1320.0127.01.-- 92 94 98 Opal diffuser
  - 1320.01279.01.-- 92 94 98 Prismatic screen
  - 1320.0127.01.M10.-- 92 94 98 Opal diffuser
  - 1320.01279.01.M10.-- 92 94 98 Prismatic screen
- Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

**taglio ad angolo**  
*corner's cut*


orizzontale 90° / horizontal 90°



- 1320.2127
- solo giunzioni
- 1324.2027.1

**taglio ad angolo**  
*corner's cut*


verticale 90° / vertical 90°



- 1320.3127
- solo giunzioni
- 1324.3027.1

**taglio ad angolo**  
*corner's cut*

verticale 270° / vertical 270°



- 1320.4127
- solo giunzioni
- 1324.3027.1

- 94 bianco superopaco / white ultramatte
- 92 nero superopaco / black ultramatte
- 98 alluminio anodizzato / anodized aluminium

**driver standard - 24V**  
*standard driver - 24V*

versione inseribile nel rosone piccolo.  
*version compatible with the small base.*

- 15W 1.024015 ●
- 20W 1.024020 ●
- 30W 1.024030 ●

versione inseribile nel rosone grande.  
*version compatible with the big base.*

- 50W 1.024050 ●
- 75W 1.024075 ●

**driver standard - 24V**  
*standard driver - 24V*

versioni ad alta potenza, IP67.  
*hi power versions, IP67*

- 100W 1.97393 ●
- 150W 1.97759 ●
- 200W 1.97745 ●

**Kit elettrico LED per serie M\_27**  
*Electrical LED Kit for M\_27 series*

Vai a pag. 86 per maggiori informazioni.  
See pag. 86 for more details.



Modularity L=300mm  
Moduls 300, 600, 900, 1200, 1500mm  
Power 25 W/mt  
Volts 24V  
Colour temperature 2700, 3000, 4000°K  
Lumen 3150 lm/mt typical  
CRI>90 medium  
IP20  
Classe A+  
Connessione in linea continua  
Continuous line connection

MKT\_27 Moduli / Modules

- 1310.27.300 300mm
- 1310.27.600 600mm
- 1310.27.900 900mm
- 1310.27.1200 1200mm
- 1310.27.1500 1500mm

Cavo alimentazione / Supply cable 24V

- 1310.27.00 1 pc