

# Stratos 120x30



Lyskilde:	LED
Effekt	34W
Fargetemperatur:	3000K/4000K
CRI:	> 80
Lumen:	4250lm
UGR:	< 19
MacAdam:	< 3 SDCM
Vekt:	Ca. 3kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Driver:	Boke 50 000t flimrer fri
Beskyttelsesgrad:	IP20
Farger:	Hvit
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	DALI eller Triac
Mål:	1195x295x11,9mm
Levetid:	L80/B10 70.000 timer
Levetid driver	100.000 timer
Lekasjestrøm DALI og Triac	0,7 mA
Lekasjestrøm Av og på	0,75 mA

#### Antall armaturer på en kurs.

##### DALI

10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk

##### TRIAC


*NB! Dimmer gir annen begrensning.*

10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk


##### Av og på

10A C	230V med jordfeilbryter	25 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	39 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	25 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	40 stk

Vårt nye LED Panel med opal optikk og et tidløst design. Stratos LED panel er sidebelyst med opal optikk som gir et mykt og behagelig lys med lav blendingsfaktor. Lav effekt og høy virkningsgrad er en miljøvennlig løsning. Med bruk av Stratos LED panel sikrer vi et moderne, økonomisk og bærekraftig belysningsanlegg. LED panelet er tilpasset T-profil himling, nedhengt i wire, eller i ramme for utenpåliggende montering. Kommer i størrelser på 60 x 60 x 11,9. Egner seg for kontor, kantine, barnehage, skole, sykehus, korridor ol.

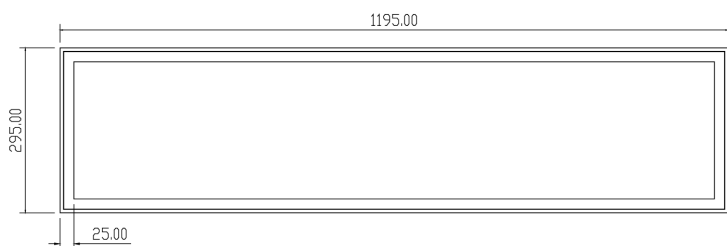

Mål: Surface frame 30x120

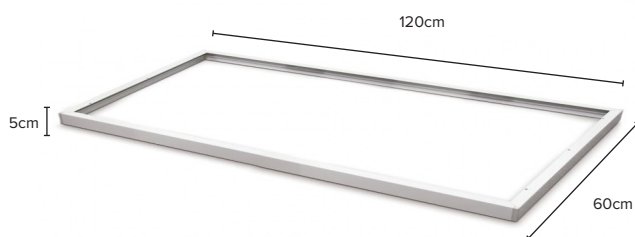

TRIAC driver

DRIVER ON / OFF

DALI driver



#### Varenr

#### Beskrivelse

STRATOS120x30	34W/ 3000K/HVIT
STRATOS120x30-4000K	34W/ 4000K/HVIT
STRATOSDRIVER	Standard - av og på / Euro støpsel / 3 m.kabel
STRATOSDRIVERDALI	Driver DALI DIM
STRATOSDRIVERTRIAC	Driver TRIAC DIM / Euro støpsel / 3 m.kabel
2161-SURF1	SURFACE FRAME 120x30, White
STRATOSSUS2	SUSPENSION 2m 2pcs/set
STRATOSSPRING	Recessed spring clips 4pcs/set