


## Hunter V3




Lyskilde	LED
Effekt	32W
Fargetemperatur	3000K / 4000K
Ra-index	> 80
System Lumen	3600lm / 3900lm
COB Lumen	4260lm / 4650lm
Driftspenning	220-240 V
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Inkludert
Reflektor spredning	24°
Adapter	3-fas
Farger	Hvit / Sort / Grå
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Nei
Forventet levetid	L80 50.000 timer
Levetid driver	100.000 timer
Lekasjestrøm	0,25mA

Antall armaturer på en kurs.

10A C	230V med jordfeilbryter	27 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	41 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	27 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	41 stk

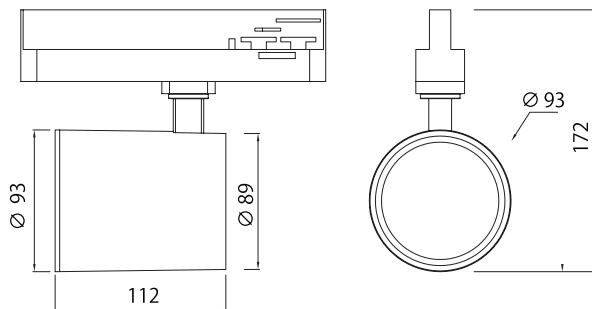

## 24°-3000K-CRI80

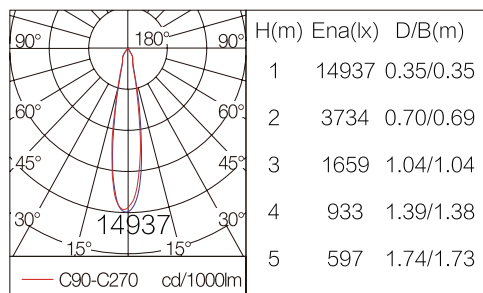

Skinnemotert spotlight, med innebygget elektronisk driver.

Armaturhus i støpt aluminium.  
Spotlight hode kan justeres 355° og vippes 90°.  
Reflektor i høykvalitets aluminium.



## ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB-startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.	Beskrivelse	Farge
TL-02-2009-21-830-32-24	3000K	Sort
TL-02-2008-20-830-32-24	3000K	Hvit
TL-02-2010-22-830-32-24	3000K	Grå
TL-02-2012-21-840-32-24	4000K	Sort
TL-02-2011-20-840-32-24	4000K	Hvit