



Sniper

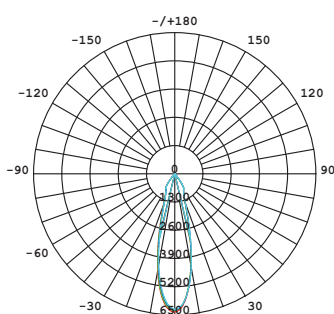

Lyskilde	LED COB
Effekt	35W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 80
Lumen	3000lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	25°
Adapter	3-fas
Farger	Hvit og sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Nei

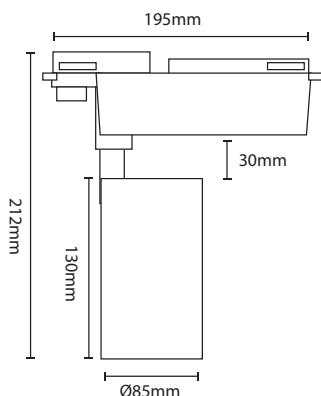

Skinnemotert spotlight, med innebygget elektronisk driver.

Armaturhus i støpt aluminium.
Spotlight hode kan justeres 355° og vippes 90°.
Reflektor i høykvalitets aluminium.

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

LUMEN TOOLS



Vare nr.	Fas	Beskrivelse	Farge
TR3001W	3-fas	35W 3000K 25°	Hvit
TR3001B	3-fas	35W 3000K 25°	Sort