




Lyskilde	LED
Effekt	13W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 90
Lumen	1150lm
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	230/50-60 Hz
McAdams	< 3
Beskyttelsesgrad	IP20
Spredning	40°
Farger	Hvit, sort
Kjøle metode	Passiv
Dimbar	DALI
Forventet levetid	L70 50.000 timer
Garanti	5 år

DALI driver.
Inrush: 5 A - 50 mS
16A C: 50 stk.

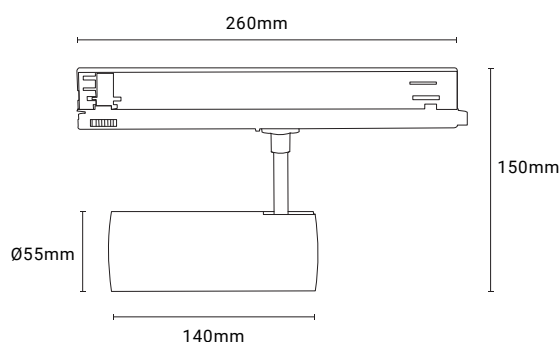

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belysningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.	Beskrivelse	Farge
TL-02-2018-22-930-13-40	13w 930 40D	Sort
TL-02-2017-20-930-13-40	13w 930 40D	Hvit