


SNIPER PREMIUM



**LUMEN
TOOLS**

Lyskilde	LED COB
Effekt	32W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 90
Lumen	2700lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Innebygd
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	36°
Farger	Hvit eller sort
Kjøle metode	Passiv
Dimbar	Nei
Levetid:	50.000t L90B10

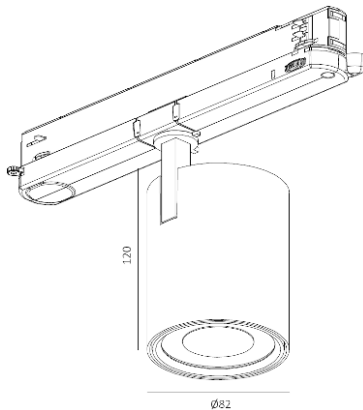


Skinnemontert spotlight, med innebygget elektronisk driver i kobling (In-track led driver). Armaturhus i støpt aluminium. Spotlight hode kan justeres 360 grader og vippes 90 grader.

Honeycomb



Snoot



ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Varenr	Fas	Beskrivelse	Farge
TL-01-2005-20-930-32-36	3-fas	32W / 3000K / 36°	Hvit
TL-01-2006-21-930-32-36	3-fas	32W / 3000K / 36°	Sort

Tilbehør

AC-Honeycomb-AS	LT Atom/Sniper Honeycomb
AC-Long-Snoot-B-AS	LT Atom/Sniper Long Snoot Black
AC-Long-Snoot-W-AS	LT Atom/Sniper Long Snoot White
AC-Lens-20D-AS	LT Atom/Sniper 20D Lens
AC-Lens-60D-AS	LT Atom/Sniper 60D Lens